

Macchina zig-zag elettronica con touch screen

EFFECI 2297DR3-SR



- Macchina zig zag elettronica con motore integrato diretto sull'albero superiore
- La macchina è completa di fermatura, alzapiedino elettromagnetico, rasafilo e scartafilo
- La macchina realizza cuciture dritte, zig-zag 2 o 3 punti, punto a T semplicemente selezionando il formato desiderato dal pannello
- Memoria interna espandibile tramite scheda SD
- Nuovo pannello touch screen per il controllo delle funzioni macchina e programmazioni a bordo macchina
- 300 programmi base modificabili e memorizzabili
- Possibilità di creare fino a 500 programmi direttamente dal pannello bordo macchina
- E' possibile creare cicli di cucitura e concatenarli tra di loro
- Posizionamento ago e fermatura programmabili dal pannello
- Tasto per eseguire immediatamente cuciture a specchio
- Velocità fino a 5000 punti/min.
- Basso consumo di corrente

Caratteristiche Tecniche EFFECI 2297DR3-SR

Posizione ago a fine ciclo



Tramite il pannello bordo macchina, è possibile programmare la posizione dell'ago al termine del ciclo di cucitura.

Pannello Touch-Screen LCD



Grande pannello touch screen per la programmazione e l'inserimento dati a bordo macchina

Cucitura a specchio facile






Grazie al pulsante posto sotto al gruppo tensione, è possibile eseguire velocemente la cucitura a specchio quando lo si desidera.

Lampada Led di serie



Grazie alla potente lampada è possibile illuminare la zona di lavoro garantendo un'ottima visione. La lampada Led viene fornita di serie.

300 programmi base modificabili – fino a 500 memorizzabili

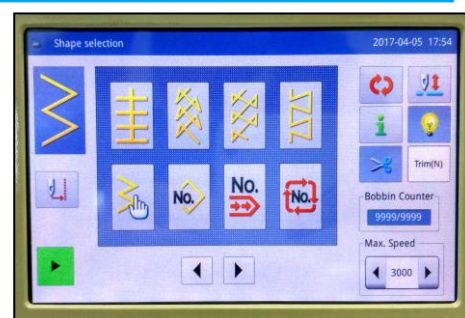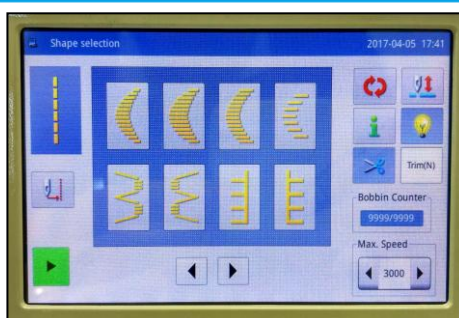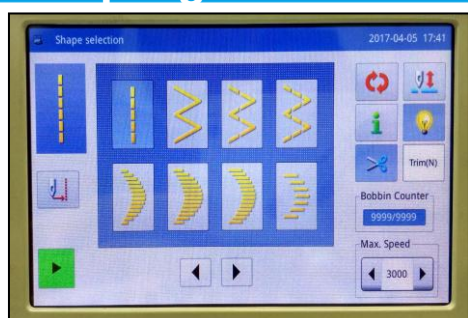

Testa	EFFECI 2297DR3-SR
Motore	SC300 high-speed AC servo motor
Tipo crochet	Rotativo
Meccanismo trasporto	Trasporto griffe con motore passo-passo
Ampiezza zig-zag	10mm
Programmazione	Bordo macchina con pannello touch screen
N. programmi memorizzabili	300 programmi inclusi + 500 memorizzabili
Alzata piedino in mm	5mm manuale, 10mm con ginocchiera
Meccanismo alzata piedino	Automatico, elettronico
Sistema di lubrificazione	Automatico
Sistema ago	134-R / 265 o 438
Misura ago	75-110
Velocità	5000 punti/min.
Peso	100Kg
Voltaggio	240V trifase