

EFFECI

7724 E2

TAGLIACUCE




Caratteristiche



Tagliacuce base disponibile 2 aghi 4 fili o 2 aghi 5 fili 3x4 o 5x5 con motore integrato, luce led integrata regolabile di intensità, barra ago con sistema d'olio integrato per evitare perdite e mantenere il capo sempre pulito.

Disponibile con tavola e sostegno Effeci con estetica abbinata.

- Motore integrato
- Pannello semplice
- Alta velocità 7000rpm
- Luce Led regolabile
- Posizione ago
- Rapida accelerazione e decelerazione
- Partenza lenta
- Sistema d'olio integrato



@fuse_carlo_spa
www.fuse.it
fuse@fuse.it



7724 E2

TAGLIACUCE

Pannello Semplice

La macchina ha un pannellino molto semplice ma completo: velocità fino a 7000rpm, luce led, posizione ago e partenza lenta con un click!



Motore Integrato

Il motore ad alte prestazioni permette di arrivare fino a 7000 giri al minuto con una risposta super rapida di accelerazione e decelerazione. Inoltre ha tutti i vantaggi di un motore integrato servo: basso consumo energetico, vibrazioni ridotte e massima silenziosità.

Sistema d'olio integrato

Non ti preoccupare dell'olio. Grazie alla barra ago con sistema d'olio integrato non ci saranno perdite e le cuciture e i capi risulteranno sempre puliti.

Specifiche

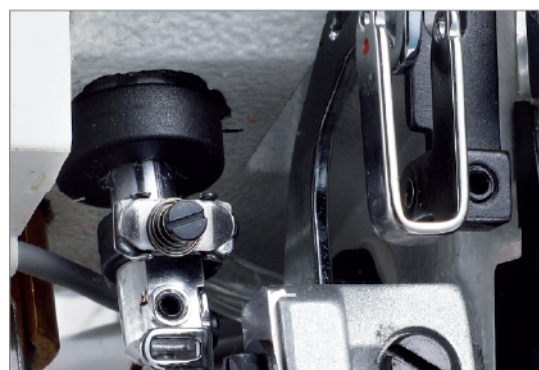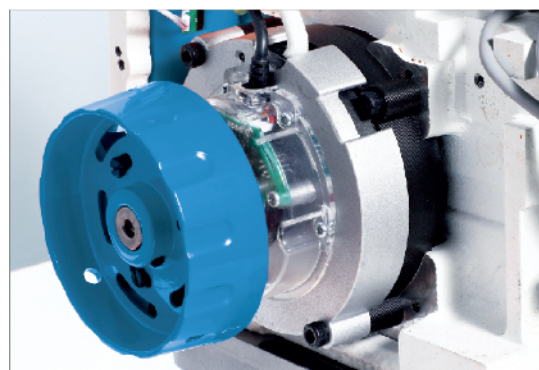

Modello	7724E2	7725E2-03/333 3x4	7725E2-03/233 5x5
Destinazione	Cucitura piana	3x4	5x5
N Aghi	2	2	2
N Fili	4	5	5
Distanza Aghi	2mm	3mm	5mm
Alzata Piedino	6mm	5mm	5mm
Lunghezza Punto	0.8-4.6mm	0.8-4.2mm	0.8-4.2mm
Larghezza Punto	2x4mm	3x4mm	5X5mm
Differenziale	0.7-2	0.7-2	0.7-2
Peso	33/41	33/41	33/41
Misura	470x355x525	470x355x525	470x355x525
Velocità	7000rpm	7000rpm	7000rpm