

EFFECI

785X


FINTO PUNTO A MANO
ELETTRONICA



Caratteristiche

Macchina a finto punto a mano con dispositivo punto morbido con regolazione micrometrica. Speciale ago a 2 sezioni, Quando è chiuso, l'ago buca e trasporta il filo sotto il tessuto. Una volta sceso, l'ago si apre liberando il filo che viene annodato dal crochet. Infine il filo ritorna nella cruna dell'ago che si chiude mentre torna verso l'alto.

- o Dispositivo punto morbido con regolazione micrometrica
- o Speciale ago a 2 sezioni
- o Funzione "punto sartoriale irregolare"
- o Posizione iniziale e finale dell'ago
- o Inversione del punto immediata
- o Ginocchiera a due funzioni
- o Nuovo pannello touch screen
- o Trasporto ac ompensazione
- o Luce LED
- o Motore integrato Direct-drive

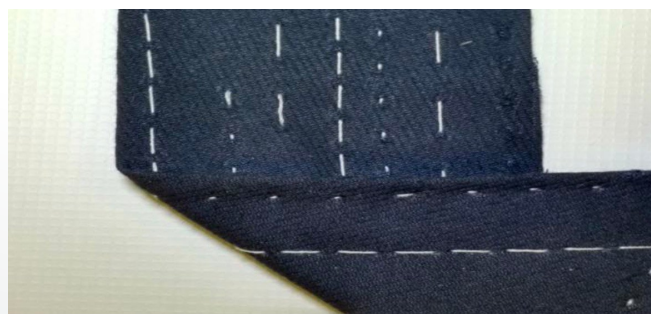

785X

FINTO PUNTO A MANO
ELETTRONICA

Speciale ago a 2 sezioni

Quando è chiuso, l'ago buca e trasporta il filo sotto il tessuto. Una volta sceso, l'ago si apre liberando il filo che viene annodato dal crochet. Infine il filo ritorna nella cruna dell'ago che si chiude mentre torna verso l'alto.

Pannello Touch-Screen LCD

Grande pannello touch screen per la creazione e modifica a bordo macchina dei disegni di cucitura. E' possibile eseguire funzioni rapide premendo l'icona della funzione desiderata.

Ginocchiera a due funzioni

Premendo la ginocchiera sinistra, è possibile eseguire immediatamente l'affrancatura o azionare il rasafilo. La funzione della ginocchiera può essere impostata dal pannello touch screen.

Dispositivo punto morbido

Dispositivo punto morbido con regolazione micrometrica. Ruotando la manopola zigrinata in senso orario si aumenta la morbidezza del punto superiore, ruotandola in senso antiorario la si diminuisce.

Specifiche

Modello	785X
Destinazione	Leggero medio pesante
Velocità Max	420rpm
Lunghezza punto	1-6,4mm
Spezzone filo	Max 80cm
Ago sistema e misura	780C 90/160
Pressione aria	0,7 Mpa 6 Bar
Peso	186Kg

